



© Feldbacher Thomas / Center of Competence/ tfeldbacher@otis.com



verboten, strafbar und verpflichtet zum Schadenersatz.
(1) Urheberrechtsgesetz BGBl. Nr. 111/1936, 206/1949, 106/1952)

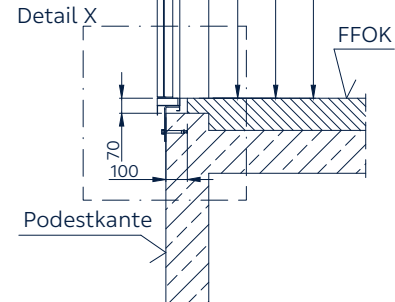

The drawing illustrates the installation of a lift shaft with the following dimensions and components:

- Dimensions:**
 - Overall width: 1600 mm (Schachtbreite 1600)
 - Overall height: 1545 mm
 - Shaft depth: 1760 mm (Schachttiefe 1760)
 - Internal width segments: 131, 712, 888, 95, 307 mm
 - Internal height segments: 613, 100, 215 mm
- Components and Labels:**
 - Einstieg hinten** (Rear entrance) at the top.
 - Einstieg vorne** (Front entrance) at the bottom.
 - Schachtentlüftung** (Shaft ventilation) indicated by a dashed line.
 - OPTIONAL** note: "Beim Durchläufer, wenn Einstiegstelle im obersten Halt nur auf der Rückseite möglich ist." (When passing, if the entrance point is at the top stop, it is only possible on the back side).
 - LH1** labels pointing to specific components.
 - Podestkante** (Landing edge) on the right side.
- Legend:**
 - LH** Montagehaken baueits (Mounting hook on the building side)
 - HALFEN HLX Lift-Box** (HLX Lift Box)
 - Tragkraft [KN]:**
 - LH1 = 20
 - LH2 = ...
 - LH3 = ...
 - HLX Lift Box Link** (Kettenglied) with a diagram of the link.
- Contact Information:**
 - HALFEN Ges.m.b.H
 - Leonard-Bernstein-Str. 10
 - A-1220 Wien
 - Tel. +43 (0) 259 6770

2x Durchbrüche für
Kabeldurchführungen
-50x300 vom FFOK+1.50
-50x300 vom FFOK+1.03

Haltestelle

Schachtbreite

Podestkante

Schaltsschrank nur in der obersten Haltestelle!
2100mm hoch, versperrbar

Beleuchtungsstärke vor dem Schaltsschrank min. 200 Lux

Dimensions: 95, 330, 200, 100, 700, 500

Schachtentlüftung
1% oder mind. 300cm²

Kabinenhöhe 2200

STL 2000

Portal 2218

EÖ 2250

oberste Haltestelle

unterste Haltestelle

Schachtkopf 3450

SG 1000

FFOK

X

Podestkante

C				F			
B				E			
A	18.12.2025	Feldbacher	Erstellung	D			
Index	Datum	Name	Änderungen:	Index	Datum	Name	Änderungen:
Gen3 Core MF0882NG							
Aufzugsart:		Personenaufzug				OTIS GesmbH Businesspark Maxmurm Modecenterstr. 17/ Objekt 1 A-1110 Wien Telefon +43(1) 610 05-0 www.otis.com	
Nennlast:		630 kg	Eigentümer: - - -		Aufstellungsort: _straße HNR PLZ ORT		
Personenanzahl:		8					
Förderhöhe:		- m					
Haltest./Ladest.:		- / -					
Fahrtgeschw.:		1,0 m/s					
Steuerung:		DCL					
Maßstab:1/25	Gez.:	18.12.2025	Feldbacher	Zeichnungs-Nr.:		Index:	
	Gepr.:					A	
				Fabr.Nr.: 32N_____			